


ELMÄTAREN KAIFA MA304H4D

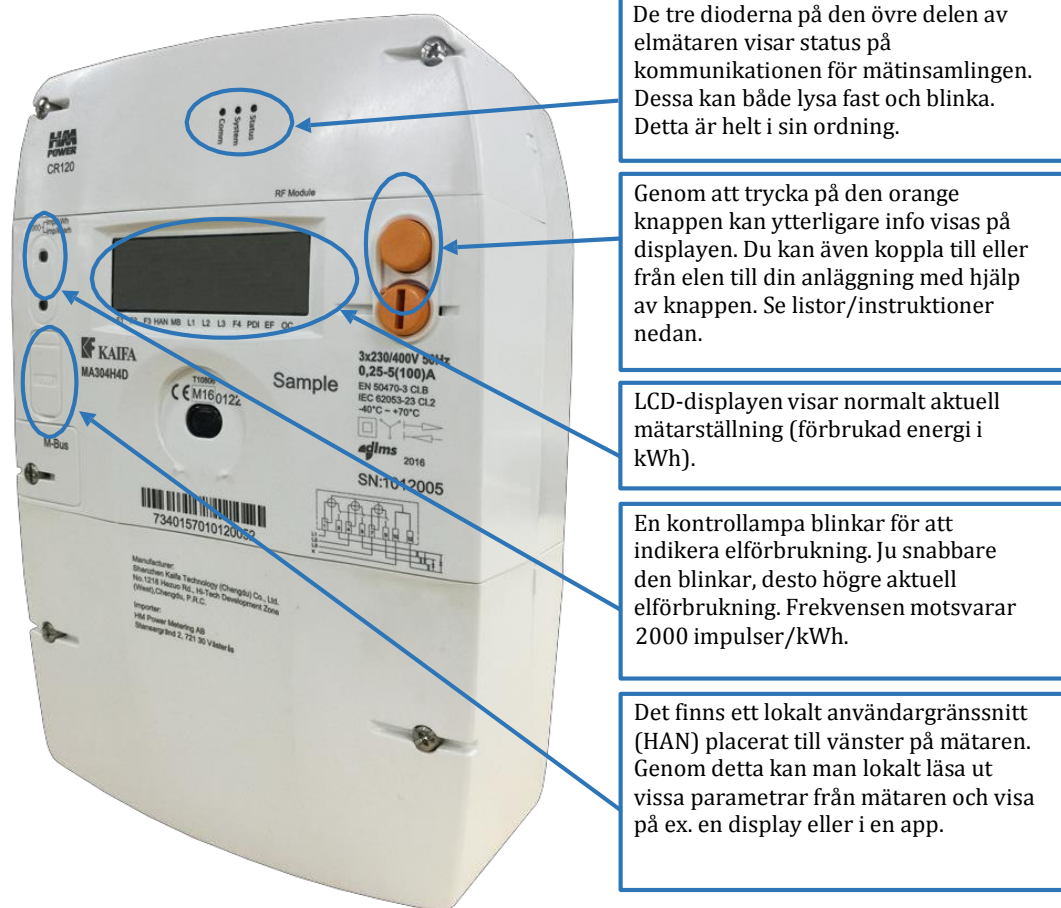

De tre dioderna på den övre delen av elmätaren visar status på kommunikationen för mätinsamlingen. Dessa kan både lysa fast och blinka. Detta är helt i sin ordning.

Genom att trycka på den orange knappen kan ytterligare info visas på displayen. Du kan även koppla till eller från elen till din anläggning med hjälp av knappen. Se listor/instruktioner nedan.

LCD-displayen visar normalt aktuell mätarställning (förbrukad energi i kWh).

En kontrollampa blinkar för att indikera elförbrukning. Ju snabbare den blinkar, desto högre aktuell elförbrukning. Frekvensen motsvarar 2000 impulser/kWh.

Det finns ett lokalt användargränssnitt (HAN) placerat till vänster på mätaren. Genom detta kan man lokalt läsa ut vissa parametrar från mätaren och visa på ex. en display eller i en app.

Knappfunktioner

Genom korta tryck på den orange knappen kan man bläddra genom en kort meny. Den ser ut enl. följande:


1. Mätarställning (Förbrukad energi i kWh)
2. Effekt (effektuttag i anläggningen)
3. Brytarfunktion (se nedan)


Om det sitter en produktionsanläggning (ex Solel) kopplad i din anläggning är menyn utökad och ser ut enl. följande:

1. Mätarställning förbrukning (Förbrukad energi i kWh)
2. Effekt (effektuttag i anläggningen)
3. Mätarställning producerad energi (Producerad energi i kWh)
4. Effekt produktion (Lämnad effekt från anläggningen)
5. Brytarfunktion (se nedan)

Elmätaren är utrustad med en brytarfunktion, som gör det möjligt att slå av eller på strömmen på plats eller på distans, till exempel i samband med in- och utflyttning. Vi rekommenderar starkt att denna brytare används för att koppla till eller från anläggningen istället för anläggningens huvudbrytare.

OBS! Vid arbete på elanläggningen ska inte denna brytare användas utan anläggningen ska göras spänningslös genom att huvudsäkringarna skruvas ur.

Om ikonen  visas i displayen och texten "ENABLED" **inte visas** på övre raden i displayen har din strömförsörjning brutits av Upplands energi. I detta fall måste du kontakta oss för att få strömmen påslagen.

Om ikonen  och texten "ENABLED" **visas** på övre raden i displayen har din strömförsörjning brutits (av Upplands energi eller lokalt) **men** i det här fallet kan du själv slå på strömmen (läs mer nedan).

För att själv stänga av strömmen

Vill du själv stänga av strömmen, bläddrar du genom menyn genom korta tryck på den orange knappen tills det står "Breaker off here" i displayen. Håll nu knappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, ca 5 sekunder.

För att själv slå på strömmen

Vill du själv slå på strömmen, bläddrar du genom menyn genom korta tryck på den orange knappen tills det står "Breaker on here" i displayen. Håll nu knappen intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, ca 5 sekunder. Observera att det endast är när texten "ENABLED" visas i displayen som du själv kan slå till brytaren.